

STIMSONITE® 980

CHRONIONY SZKŁEM

PUNKTOWY ELEMENT ODBŁASKOWY

ZASTOSOWANIE

Najwyższa odblaskowość wśród dostępnych rozwiązań na rynku.

Norma wymaga, aby po roku wartość odblaskowości wynosiła minimum 150 mcd/lx, a produkt przewyższa ten wymóg dwukrotnie.


0% ubytków po roku używania wg badań British Standard Institute.

Wygodny uchwyt ułatwiający montaż.

Całkowicie zgodny z normą PN-EN 1463 część 1 i 2.

Powierzchnia elementu odblaskowego 17 cm².

Doskonały gdy musisz udzielić długiej gwarancji!

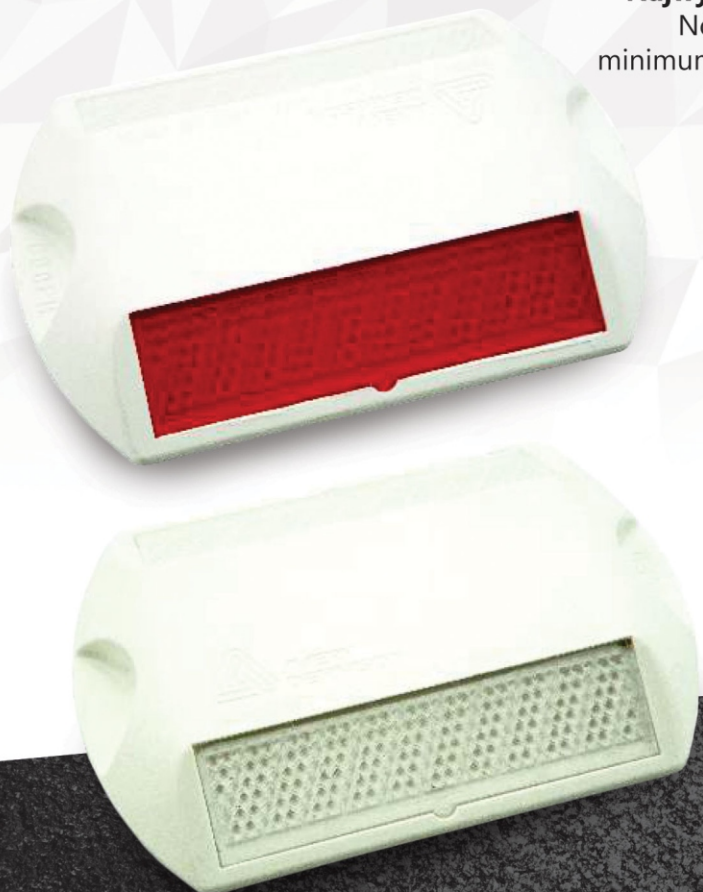

PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik
Bielsko-Biała, ul. Lenartowicza 37/13
biuro handlowe: ul. Hałcnowska 194, 43-344 Bielsko-Biała
tel. 33 816 44 40, fax 33 816 44 39
biuro@roadservice.pl

WWW.ROADSERVICE.PL

WŁAŚCIWOŚCI

Czym się wyróżnia 980?

- Formowany wtryskowo. Wysoko udatne polimery, zapewniają dodatkową wytrzymałość
- Komórkowa budowa odbłyśnika zapewnia jego funkcjonowanie również po uszkodzeniu
- Odblaskowość została zmaksymalizowana przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań optycznych
- Pokryty warstwą szkła reflektor dla większej trwałości
- Technologia Luki powietrznej dla większej odblaskowości
- Odblaskowość zachowana - zmierzona po teście drogowym, jest ponad dwa razy wyższa od minimalnych wymagań PN-EN 1463
- 100% odblasków pozostało na drodze po rocznym teście
- Opatentowany SureGrip - pewne utrzymanie spodniej strony w połączeniu z modyfikowanym polimerem maksymalizuje przyczepność do nawierzchni

Wytrzymałość 980.

- Trwałość nowych odblasków oznacza mniej uzupełnień, oszczędzając Twoje pieniądze i minimalizując utrudnienia w ruchu
- Nawet po uszkodzeniu modułowa budowa odbłyśnika wciąż prowadzi kierujących, dając w efekcie bezpieczniejszą jazdę


Jasność odbłyśnika.

Nasze najjaśniejsze odbłyśniki działają dłużej i zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa dla zmotoryzowanych, szczególnie podczas opadów i dla starszych kierowców.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wytrzymałość na ściskanie	100kN
wymiar	16 x 81 x 17 mm
powierzchnia elementu odblaskowego	17 cm ²
masa	0,10 kg
współczynnik odblasku (B=5°, α=0,3°) wg PN-EN 1463-1	615 mcd/lx
współczynnik odblasku po rocznej próbie drogowej wg PN-EN 1463-2	268 mcd/lx
minimalny współczynnik odblasku wg PN-EN 1463	150 mcd/lx
właściwości użytkowe wg PN-EN 1463	S1, R1
sposób mocowania	naklejane na nawierzchnię

980 BR
 Odblask z jednej strony, kolor czerwony.
 Dostępny również w kolorze białym (980 BW).

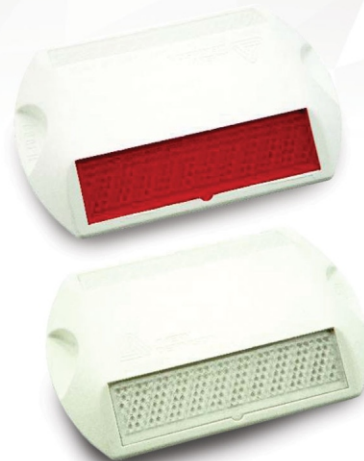

980 AW
 Odblask z dwóch stron, kolor biały.

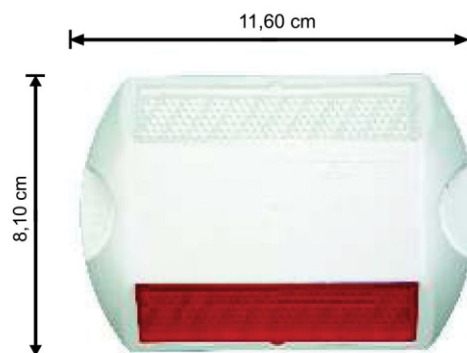

980 ERW
 Odblask z dwóch stron, kolor biało-czerwony.



JAK ZAMAWIAĆ?

Standard AW - dwustronny biały
 Standard BW - jednostronny biały
 Standard BR - jednostronny czerwony
 Standard ERW - dwustronny biało-czerwony

Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie.



PPUH ROAD SERVICE Jerzy Fojcik
 Bielsko-Biała, ul. Lenartowicza 37/13
biuro handlowe: ul. Hałcnowska 194, 43-344 Bielsko-Biała
 tel. 33 816 44 40, fax 33 816 44 39
 biuro@roadservice.pl

WWW.ROADSERVICE.PL